


FLEISCHMANN 7035

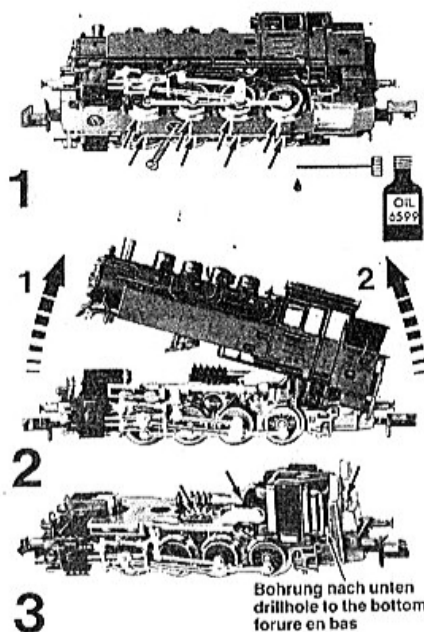

- 50 7030 Motor kpl.
- 50 7802 Kohlehalter
- 51 7028 Treibrad (gr. Gegengewicht)
- 51 7046 Kuppelrad (kl. Gegengewicht)
- 52 7001 Achse

		Außen-Ø	Zähnezahl	Zähnezahl
56 7118	Untersetzungsrad	9,6	22	16
56 7119	Zahnrad	5,6	12	
56 7120	Zahnrad f. Radsatz	6,4	14	
56 7605	Schnecke			

- 73 0511 Bolzen für Zahnrad

- 6518 Kohlen und Federn

Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, zum Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich.

Ersatzglühlampe
Spare bulb
Lampe de rechange
6535

4

6518
Ersatzschleifkohle
Spare brushes
Balais de rechange

50 7030
Ersatzmotor
Replacement motor
Moteur de rechange

Diese FLEISCHMANN-Modelllok darf nur mit der vorgesehenen Fahrspannung (max. 16 V=) betrieben werden. Wir empfehlen die Verwendung von FLEISCHMANN-Regeltrafos, die mit dem VDE- bzw. GS-Zeichen versehen sind.
FLEISCHMANN model railways should only be operated using the correct voltage (max 16 V=). We recommend the use of FLEISCHMANN controller/transformers which are marked with the indications VDE or GS.
Les réseaux FLEISCHMANN ne peuvent être alimentés qu'avec la tension de service prévue (max. 16 V=). Nous recommandons les transformateurs FLEISCHMANN lesquels portent la marque d'agrément VDE ou GS.

Reinigen der Lokräder: Bei Verschmutzung sind die Laufflächen der Räder mit sauberem Lappen oder Schienenreinigungsgummi 6595 zu reinigen. Niemals die angetriebenen Räder von Hand drehen, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung von max. 16 V= mittels Anschluß drähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden.

Cleaning the Loco Wheels: The running surfaces of the wheels can be cleaned with a clean rag or by using the track rubber block 6595. Never turn the driven wheels by hand, only by connecting two wires with a max. 16 V= to them. Wheels not driven can be turned by hand.




Nettoyage des roues de locomotives: des roues propres sont le garant d'un fonctionnement impeccable, éliminez donc les impuretés sur celles-ci avec un chiffon propre ou la gomme 6595. Ne jamais faire tourner l'ensemble moteur avec les roues, y appliquez une tension max. 16 V= afin de les faire tourner et d'atteindre la circonférence entière de la roue. Les roues non motrices peuvent être tournées à la main.

Ölen: Gedöl wird Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen. Nur FLEISCHMANN-Öl 6599 verwenden. Nur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle (→) sonst Überölung. Zur Dosierung die in der Verschlusskappe der Ölflasche angebrachte Nadel verwenden.

Lubrication: The motor and gear-box should only be oiled at the baring points marked. Only use FLEISCHMANN oil 6599.


Only put a tiny drop in each place (→), otherwise it will be overoiled. An applicator needle is located in the cap of the oil bottle for your use.

Graissage: Il faut huiler le moteur et les engrenages uniquement aux endroits indiqués. N'utilisez que l'huile recommandée FLEISCHMANN 6599. Une seule goutte par point à lubrifier (→) afin d'éviter tout excès. L'aiguille montée dans le bouchon du petit flacon convient parfaitement à cet usage.

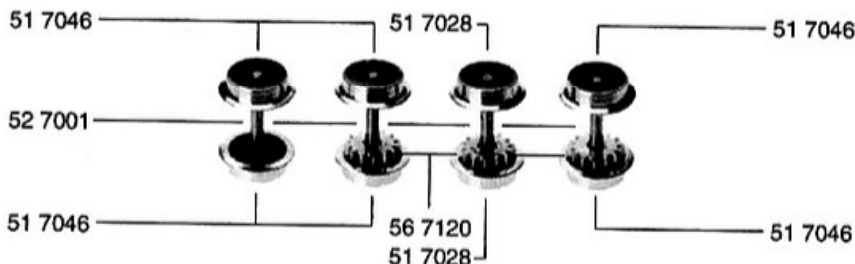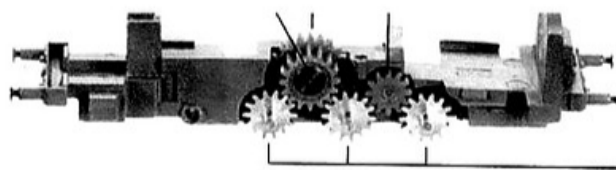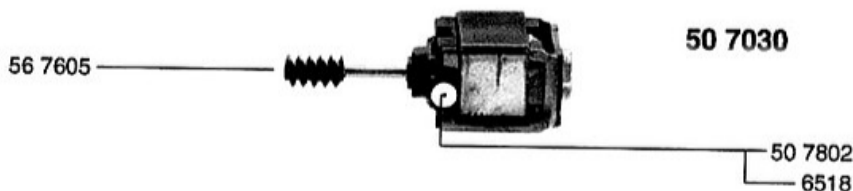

FLEISCHMANN 7035

10 7035

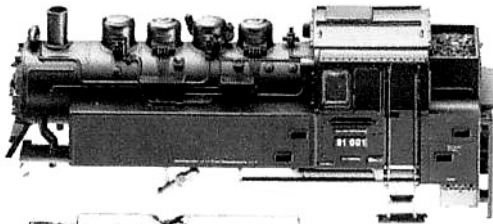

16 7035




71 3309




50 7901



50 7030



60 7035

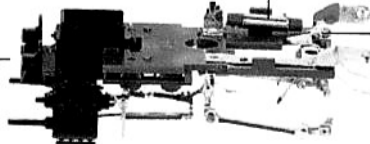

64 4101

64 4202

40 7035

6535




70 0203

13 7035

75 7002

9521

76 7006

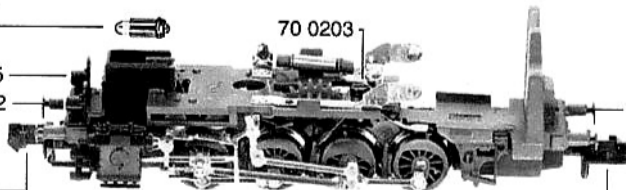

70 2303


9521

76 7006

42 7035



41 7035

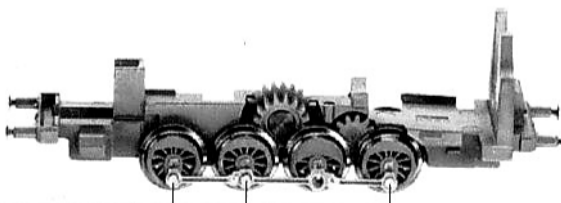

73 0523

43 7035



70 2303

10 7035 Lokgehäuse kpl.

13 7035 Lichtleiter (Satz)

16 7035 Beschwerung

40 7035 Lokfahrgestell kpl.

41 7035 Fahrgestell m. Lokrädern,
Zahnradern u. Kuppelstangen

42 7035 Kreuzköpfe-Paar mit
Kuppelstangen-Satz

43 7035 Deckplatte unten

50 7030 Motor kpl.

50 7901 Motorhaltebügel

60 7035 Stromabnehmereinsatz ...

64 4101 Entstör-Drossel

64 4202 Entstör-Kondensator

70 0203 Schraube f. 607035

70 2303 Schraube f. 437035

71 3309 Schraube f. 107035

73 0523 Bolzen für Kuppelstange

75 7002 Steck-Puffer

76 7006 Richtfeder f. Kupplung

6535 Glühlampe

9521 Kupplung

9541 PROFI-Kupplung (o. Abb.)